
BI2U-EGT08-AP6X-H1341
Индуктивный датчик – Увеличенное расстояние переключения




Свойства


- Цилиндр с резьбой, M8 x 1
- Нерж. сталь, покрытие PTFE
- Коэффициент редукции 1 для всех металлов
- Степень защиты IP68
- Нечувствительность к внешним магнитным полям
- Большое расстояние срабатывания
- Высокая частота переключения
- Возможен утопленный монтаж
- 3-проводн. DC, 10… 30 В DC
- нормально открытый, pnp-выход
- разъем M12 x 1

Технические характеристики

Тип	BI2U-EGT08-AP6X-H1341
ID №	4602071
Номинальная дистанция срабатывания	2 мм
Условия монтажа	Заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 × Sn) мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
	≤ ± 20 %, ≤ -25 °C , ≥ +70 °C
Гистерезис	3…15 %
Температура окружающей среды	-30…+85 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода	15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_e	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
DC полевая стабильность	200 мТл
AC полевая стабильность	200 мТл$_{ss}$
Класс защиты	⧈
Частота переключения	1 кГц

Схема подключения





Принцип действия

Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики uprox+ имеют существенные преимущества благодаря их запатентованной мультикатушечной системе. Оптимальные дистанции срабатывания обеспечивают максимальную гибкость применения, надежность и взаимозаменяемость.

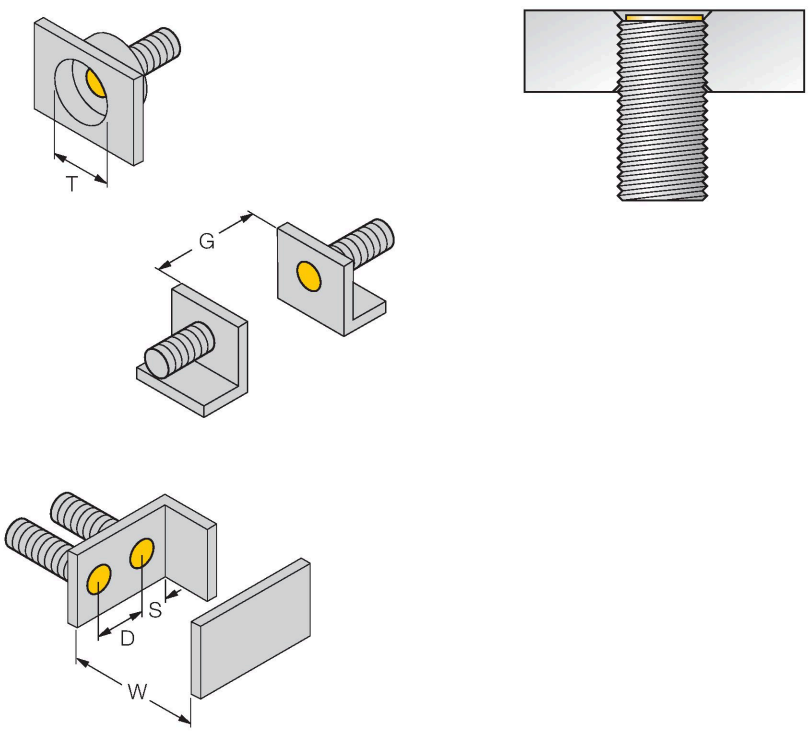
BI2U-EGT08-AP6X-H1341| 05-09-2021 04-11 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Конструкция	Цилиндр с резьбой, M8 × 1
Размеры	57 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь,1.4427 SO,Покрытие ПТФЭ
Материал активной поверхности	пластмасса, ПП, Покрытие PTFE
Макс. момент затяжки корпусной гайки	5 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый

Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание





Расстояние D	16 мм
Расстояние W	6 мм
Расстояние T	24 мм
Расстояние S	12 мм
Расстояние G	12 мм
Диаметр активной области B	Ø 8 мм


Все датчики с монтажом заподлицо серии uprox+ в резьбовых цилиндрических корпусах допускают утапливаемый монтаж. Безопасная эксплуатация гарантируется при вкручивании датчика на глубину половины витка резьбы.


BI2U-EGT08-AP6X-H1341| 05-09-2021 04-11 | Технические изменения сохранены

Аксессуары

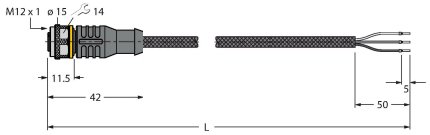
QM-08	6945100
	Зажим для быстрого монтажа со стопором; материал: хромированная латунь, внешняя резьба M12 x 1. прим.: Расстояние срабатывания датчиков приближения может сокращаться при использовании зажимов для быстрого монтажа.

BST-08B	6947210
	Монтажный зажим для цилиндрических резьбовых датчиков, с упором; материал: PA6

BSS-08	6901322
	Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен

MBS80	69479
	Монтажный зажим для цилиндрических гладких датчиков; материал монтажного блока: Анодированный алюминий

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4T-2/TXL1001	6630249	Соединительный кабель, гнездо разъема M12, прямое, 3-конт., длина кабеля: 2 м, материал защитной оплетки: арамидное волокно, желтое; пиковая температура: 200 °C; доступны другие длины и типы кабелей, см. www.turck.com

BI2U-EGT08-AP6X-H1341| 05-09-2021 04-11 | Технические изменения сохранены