NI12U-EM18-AP6X-H1141
Индуктивный датчик




Технические характеристики

Тип	NI12U-EM18-AP6X-H1141
Идент. №	1645340
Номинальная дистанция срабатывания	12 мм
Условия монтажа	Не заподлицо, возможно частичное заглубление
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 x Sn) мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
	≤ ± 20 %, ≤ -25 °C , ≥ +70 °C
Гистерезис	3…15 %
Температура окружающей среды	-30…+85 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода	≤ 20 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_e	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Класс защиты	⧈
Частота переключения	2 кГц
Конструкция	**Цилиндр с резьбой, M18 × 1**
Размеры	52 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь,V2A (1.4301)
Материал активной поверхности	пластмасса, ПБТ

Свойства

- Цилиндр с резьбой, M18 x 1
- Нерж. сталь, 1.4301
- коэффициент редукции 1 для всех металлов
- степень защиты IP68
- нечувствительность к внешним магнитным полям
- расширенный температурный диапазон
- высокая частота переключения
- защита от затухания посредством самокомпенсации
- 3-проводн. DC, 10… 30 В DC
- нормально открытый, pnp-выход
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия


Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Датчики *uprox*® Factor 1 обладают существенными преимуществами благодаря запатентованной ферритовой многокатушечной системе без сердечника. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.

Технические характеристики

Макс. момент затяжки гайки	25 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый

Указания по монтажу


Инструкция по монтажу/Описание

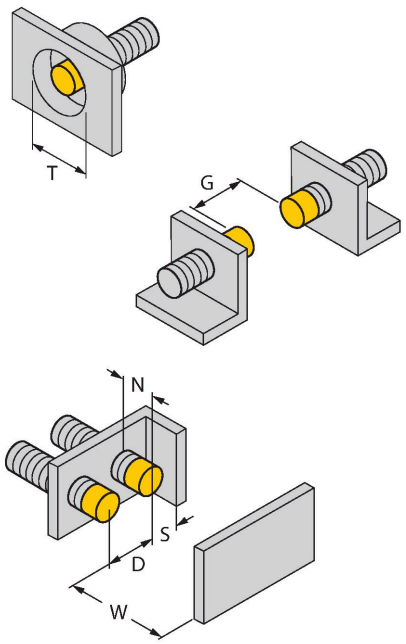

Расстояние D	3 x B
Расстояние T	65 мм
Расстояние N	2 x Sn
Диаметр активной области B	Ø 18 мм


Аксессуары

MW18 **6945004**



Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-18 **6901320**



Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен

NI12U-EM18-AP6X-H1141| 16-01-2020 13-22 | Технические изменения сохранены

Аксессуары

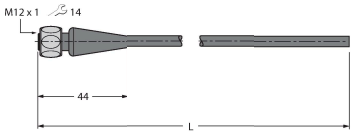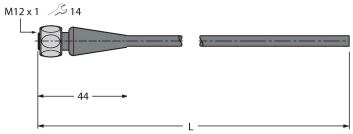Чертеж с размерами	Тип	Идент. №	
	**RKH4-2/TFE**	**6935482**	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 3-конт., соединительная гайка из нерж. стали, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: PVC, серый; температурный диапазон: -25…+80 °C; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
	**RKH4-2/TFG**	**6934384**	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 3-конт., соединительная гайка из нерж. стали, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: TPE, серый; температурный диапазон: -40…+105 °C; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com

NI12U-EM18-AP6X-H1141| 16-01-2020 13-22 | Технические изменения сохранены