

NI25-CK40-LIU2-H1141
Индуктивный датчик – с аналоговым выходом




- прямоугольный, высота 40 мм
- изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- 4-проводн. DC, 15…30 В DC
- аналоговый выход
- 2…10 В и 4…20 мА
- разъем M12 x 1


Тип	NI25-CK40-LIU2-H1141
Идентификационный номер	1537821
Диапазон измерений [A…B]	5…25 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
Повторяемость	≤ 1 % измеряемого диапазона |A - B|
	≤ 0.5 %, после прогрева 0.5 ч
Повторяемость	≤ 200 µм
	≤ 100 µм, после нагревания в течение 0.5 ч
Отклонение от линейности	≤ 5 %
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
Температурный дрейф	≤ ± 0.06 %/K
Температура окружающей среды	-25…+70 °C
Рабочее напряжение	15…30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Ток холостого хода	≤ 8 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	нет / Полный
Выходная функция	4-проводн., Аналоговый выход
выход по напряжению	2…10 В
Токовый выход	4…20 мА
Сопротивление нагрузки вольтового выхода	≥ 4.7 kΩ
Сопротивление нагрузки токового выхода	≤ 0.4 кОм
Послед. измер. част.	30 Гц
Конструкция	Прямоугольный, CK40
Размеры	65 x 40 x 40 мм

Схема подключения






Принцип действия

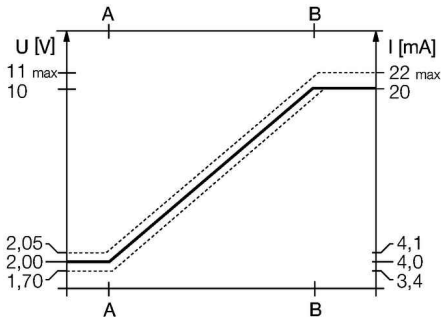


	изменяемая ориентация активной поверхности в 5 направлениях
Материал корпуса	Пластмасса,PBT-GF20-V0,Черный
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30, желт.
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Класс защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	751 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
В объем поставки включены:	BS1-CK40

Инструкция по монтажу / Описание

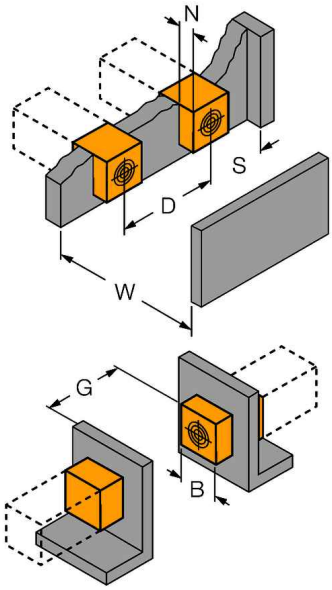


Расстояние D	120 мм
Расстояние W	75 мм
Расстояние S	120 мм
Расстояние G	150 мм
Расстояние N	40 мм
Ширина активной области B	40 мм

IM43-13-SR 7540041

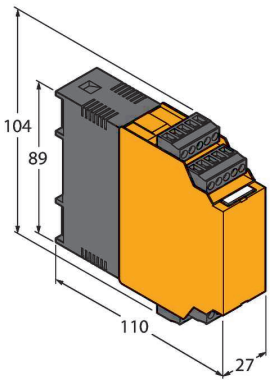


Модуль контроля предельного значения; одноканальный; вход 0/4…20 мА или 0/2…10 В; питание 2-х или 3-х проводных преобразователей/датчиков; предельное значение устанавливаемое поворотным кодовым переключателем; три релейных выхода, каждый из которых с одним нормально открытым контактом; съемные клеммные блоки; ширина 27 мм; универсальное питание 20…250 В UC; другие модули контроля предельного значения описаны в каталоге " Интерфейсные технологии".

BSS-CP40 6901318



Кронштейн для прямоугольных приборов; материал: Полипропилен

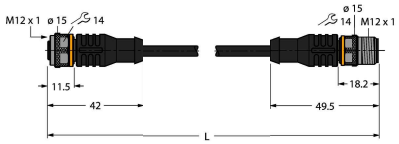Чертеж с размерами	Тип	Идентификационный номер	
	**RKC4.4T-2/TEL**	**6625013**	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	**RKC4.301T-0.15-RSC4.334T/ TXL**	**6631382**	Удлинительный кабель, розетка/вилка M12, прямой, 4-конт., длина кабеля: 0,15 м, материал оболочки: PUR, черный; утвержден cULus; переходный кабель для датчиков с аналоговым выходом на контакте 2 для подсоединения к аналоговым входам модулей промышленных шин с 4 проводной технологией