

NI4-DS20-2AP6X2
Индуктивный датчик – Сдвоенный датчик для приводов вращения

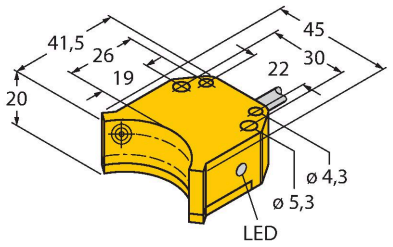

Свойства

- прямоугольный, тип корпуса DS20
- пластмасса, PBT-GF30-VO
- 2 переключающих выхода для мониторинга положения приводов вращения
- Монтаж на любой стандартный привод
- 2 x H.O. контакта, PNP выход
- пост.ток 4-пров., 10…30 В=
- Подключение кабелем

Схема подключения




Технические характеристики

Тип	NI4-DS20-2AP6X2
ID №	1650022
Номинальная дистанция срабатывания	4 мм
Условия монтажа	Не заподлицо, Допускается монтаж на металлической поверхности со стороны, где отсутствует печать (сзади)
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
Гистерезис	3…15 %
Температура окружающей среды	-25…+70 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода	15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_e	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	Полный
Выходная функция	4-проводн., НО контакт, PNP
Частота переключения	0.05 кГц
Конструкция	сдвоенный датчик для позиционеров клапанов, DS20
Размеры	42 x 45 x 20 мм

Принцип действия

Индуктивные датчики разработаны для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Сдвоенные датчики разработаны специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модулярной системы корпусов.




NI4-DS20-2AP6X2| 05-09-2021 03-51 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Материал корпуса	Пластмасса,PBT-GF30-V0
Материал активной поверхности	пластмасса, PBT-GF30-V0
Макс. момент затяжки корпусной гайки	3 Нм
Электрическое подключение	Кабель
Качество кабеля	Ø 5.2 мм, Серый, LifYY, ПВХ, 2 м
Поперечное сечение проводника	4x0.34 мм^2
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый / желтый


Аксессуары

BTS-DS20-TP1 6900155




Комплект актуатора (позиционирующий элемент) для сдвоенных датчиков; демпф. конечное положение; схема отверстий на поверхности соединителя: 80 × 30 мм; высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 30 мм

BTS-DS20-TK1 6900156



Комплект актуатора (позиционирующий элемент) для сдвоенных датчиков; демпф. конечное положение; схема отверстий на поверхности соединителя: 80 × 30 мм (130 × 30 мм); высота соединительного вала (удлинитель вала): 30 мм / Ø: макс. 30 мм

BTS-DS20-KEY 6900136



Комплект актуатора (позиционирующий элемент) для сдвоенных датчиков; демпф. конечное положение; настройка точки переключения; схема отверстий на поверхности соединителя: 80 × 30 мм (130 × 30 мм); высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 22 мм

NI4-DS20-2AP6X2| 05-09-2021 03-51 | Технические изменения сохранены