

Индуктивный датчик
Ni4U-Q8SE-AP6X-V1131

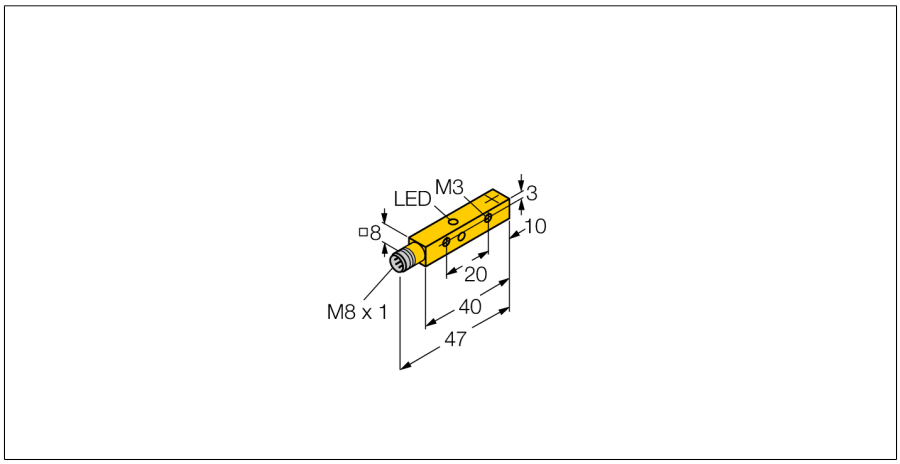

- **прямоугольный, высота 8 мм**
- **верхняя активная поверхность**
- **коэффициент редукции = 1**
- **увеличенная дистанция срабатывания**
- **степень защиты IP68**
- **невосприимчив к магнитным полям**
- **предампинговая защита за счет автокомпенсации**
- **возможно 4-стороннее встраивание:**
- **3-проводной DC, 10…30 В DC**
- **нормально открытый pnp-выход**
- **разъем M8 x 1**

Тип	Ni4U-Q8SE-AP6X-V1131
Идент. №	4635808
Номинальная дистанция срабатывания Sn	4 мм
Условия монтажа	Не заподлицо, возможен монтаж заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 x Sn) мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
	≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C
Гистерезис	3…15 %
Температура окружающей среды	-30…+85 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I_e	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Класс защиты	⧈
Частота переключения	1 кГц
Конструкция	Прямоугольный,Q8SE
Размеры	40 x 8 x 8 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PP,Желтый
Момент затяжки	≤ 0.6 Нм
Электрическое подключение	Разъемы, M8 × 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
укомплектованное количество	1
Индикация состояния переключения	светодиод,желтый

Схема подключения

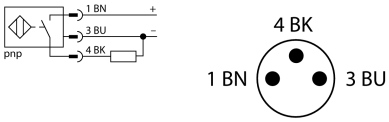


Принцип действия


Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. За счет запатентованной бесферритовой 3-х катешечной системы, *Uprox*®+ датчики имеют определенные преимущества в сравнении со стандартными индуктивными датчиками. Они отличаются высокой дистанцией срабатывания, максимальной гибкостью применения, надежной работоспособностью, а также универсальностью (могут использоваться в различных областях).

Edition • 2018-06-15T00:04:28+02:00

Расстояние D	24 мм
Расстояние W	12 мм
Расстояние S	12 мм
Расстояние G	24 мм


Ширина активной области B	8 мм

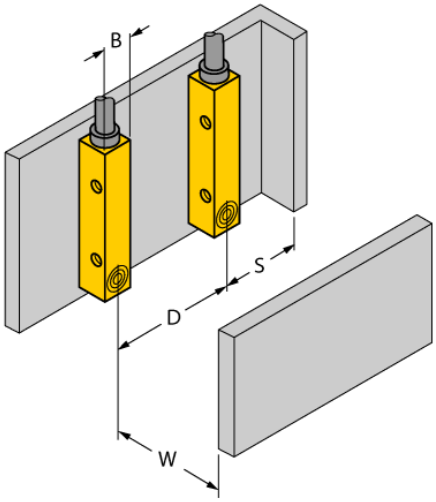





возможен монтаж заподлицо до 4-сторон:

1-сторонний монтаж заподлицо:
Sr = 3.5 мм

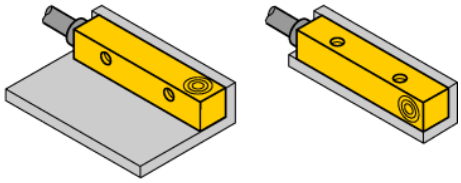


2-сторонний монтаж заподлицо:
Sr = 3.0 мм





3-сторонний монтаж заподлицо:
Sr = 2.5 мм



4-сторонний монтаж заподлицо:
Sr = 2.0 мм

Edition • 2018-06-15T00:04:28+02:00

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PKG3M-2/TEL	6625058	Соединительный кабель, "мама" M8, прямой, 3-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

Edition • 2018-06-15T00:04:28+02:00