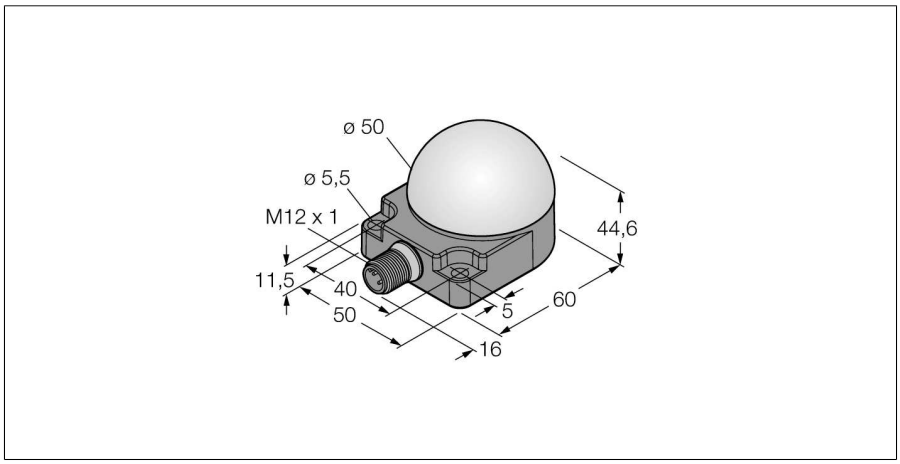
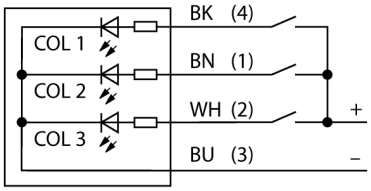
светодиодный индикатор
маяк
K50FLGRXNQ



- **Светодиод, видимый со всех сторон**
- **Монтаж на плоскость**
- **С индивидуальным управлением**
- **Степени защиты IP67/IP69K**
- **Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)**
- **Stecker M12X1, 5-polig**
- **Betriebsspannung 18…30 VDC**

Схема подключения





Тип	K50FLGRXNQ
Идент. №	3083420
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Размеры	44.6 x 50 x 76 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67/IP69K
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Approvals	CE
Рабочее напряжение	18… 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 мА
Тип источника света	зел. красн.

Принцип действия

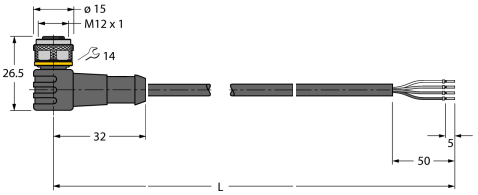
The LED is IP67 rated and thus qualified for industrial applications. Depending on the pin assignment, one of the three colors lights either steady or flashes during the period of one PNP input signal. The "2" in the type code indicates the programmable flashing function of the LED. When connecting the brown and the black wire to common ground the LED starts flashing red. You find a more detailed description of the terminal programming in the instruction leaflet delivered with the item. Alternate flashing of all colors is also possible.

Edition • 2016-05-18T17:24:29+02:00

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

Edition • 2016-05-18T17:24:29+02:00