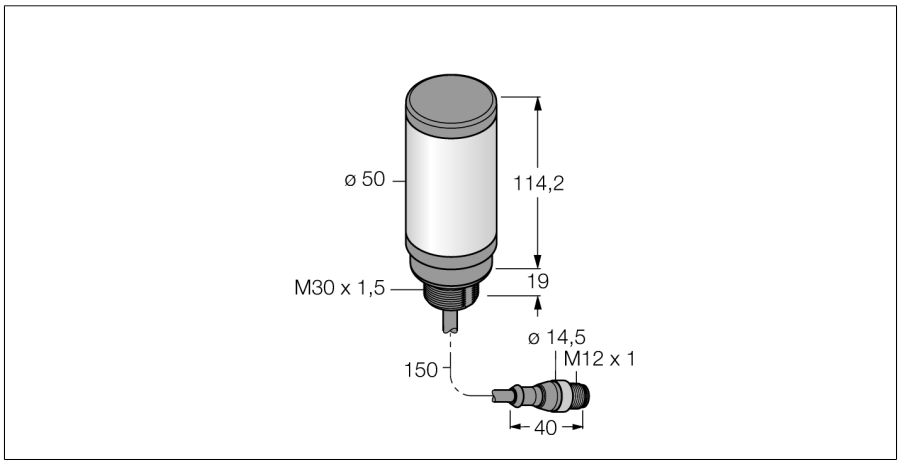
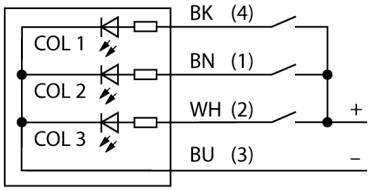
# светодиодный индикатор
# башенный индикатор
# CL50XRXPQP




- **Светодиодный башенный индикатор**
- **С индивидуальным управлением**
- **Резьба M30x1.5**
- **Степень защиты IP67**
- **Одноцветный: Красн. (COL 2)**
- **Кабель с вилкой M12 x 1**
- **Рабочее напряжение 18…30 В =**

**Схема подключения**




| | |
|---|---|
| **Тип** | CL50XRXPQP |
| Идент. № | 3010496 |
| **Назначение** | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Рабочий режим | башенный индикатор |
| Корпус | цилиндрический/гладкий |
| Материал корпуса | Пластмасса, ABS |
| Window material | пластмасса, рассеянный |
| Соединение | Кабель с разъемом, M12 x 1, 4-проводн. |
| Длина кабеля | 0.15 м |
| Материал оболочки кабеля | ПВХ |
| Класс защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | -40…+50 °C |
| Approvals | Сертификация CE, UL |
| **Рабочее напряжение** | 18… 30В = |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 100 мА |
| Время отклика | < 10 мс |
| **Тип источника света** | красн. |

**Принцип действия**

Многоцветный/многофункциональный индикатор

Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж

Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.

До 3 цветов индикатора.



Компактные устройства, не требуют доп. контроллера

Без монтажа.

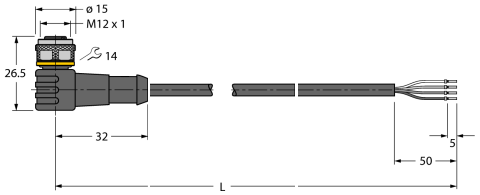
Edition • 2016-05-18T14:35:23+02:00

**светодиодный индикатор**
**башенный индикатор**
**CL50XRXPQP**

## Аксессуары

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|---|---|---|---|
| SMB30A | 3032723 | Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм |   |
| SMB30SC | 3052521 | Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный |   |

## Установочная арматура

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|---|---|---|---|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |   |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |   |

Edition • 2016-05-18T14:35:23+02:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com