

WKC4.4T-5/TEL
Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – Соединитель кабельный

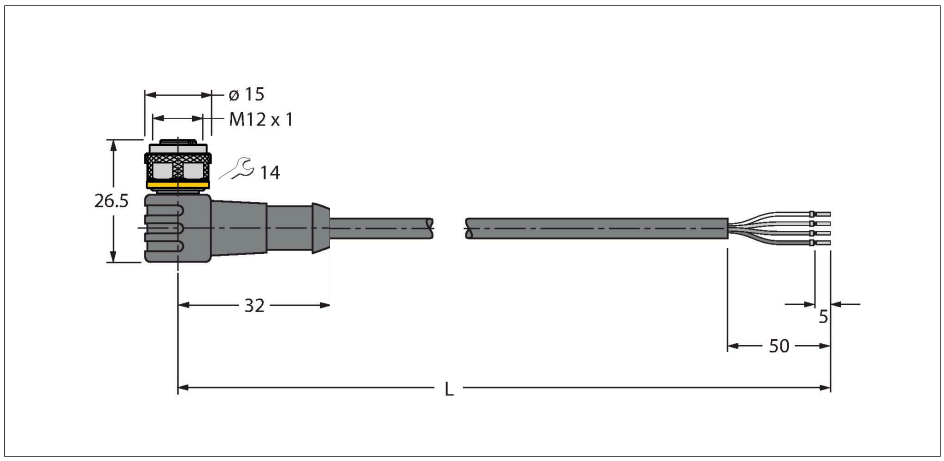

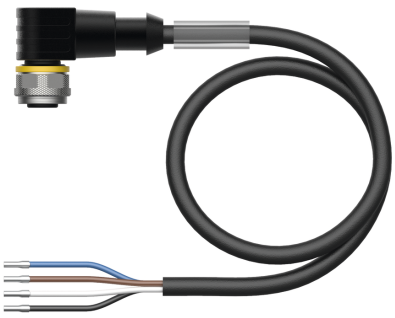


Технические характеристики

Тип	WKC4.4T-5/TEL
Идент. №	6625026
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, A-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø Ø 5 мм± 0.20
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Ядро поперечного сечения	4 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Напряжение пробоя	2000 В

Характеристики

- Розетка M12, угловая, 4-конт.
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 5,0 м

Сечение кабеля




WKC4.4T-5/TEL | 24-01-2020 22-32 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Ток	4 A
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C…+105 °C
в движении…….	0 °C…+80 °C
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Назначение контактов



Принцип действия


Чертеж изображает вариант конструкции, включая шестигранную накидную гайку (Дата начала производства CW11/2016).

Диаграмма




Аксессуары

HAS8141-0 **6905406**




Вилка разборная, M12 × 1, прямая, 4-конт., под прокол изоляции, кабельный ввод 4.0 … 5.1 мм, сечение жилы 0.14 … 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

HAS8241-0 **6905400**




Вилка разборная, M12 × 1, угловой 4.0 … 5.1 мм, сечение жилы 0.14 … 0.34 мм², пластиковый корпус, металлическая гайка

BS8141-0 **69010**




Штекерный разъем разборный, M12 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, проходной кабельный соединитель 4…6 мм, сечение жилы/зажима 0,14…0,75 мм², пластиковый корпус, металлический зажимной винт

BS8241-0 **69011**




Штекерный разъем разборный, M12 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, проходной кабельный соединитель 4…6 мм, сечение жилы/зажима 0,14…0,75 мм², пластиковый корпус, металлический зажимкой винт

FW-ERSPM0426-SA-P-0408 **100002048**



Штекерный разъем разборный, M12 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, проходной кабельный соединитель 4…8 мм, сечение жилы/зажима 0,14…0,75 мм², пластиковый корпус, металлический винтовой зажим


FW-ERSPM0416-SA-S-0408 **100002288**



Штекерный разъем разборный, M12 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, кабельный ввод 4…8 мм, сечение жилы/зажима 0,25…1,5 мм², пластиковый корпус, металлическая стопорная гайка


WKC4.4T-5/TEL | 24-01-2020 22-32 | Технические изменения сохранены

FW-EWSPM0416-SA-S-0408 **100002290**



Штекерный разъем разборный, M12 × 1, прямой, 4-конт., винтовой контактный зажим, кабельный ввод 4…8 мм, сечение жилы/зажима 0,25…1,5 мм², пластиковый корпус, металлическая стопорная гайка

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL **6936206**



Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий

TORQUE-WRENCH-SET-AS **6936170**



Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)