SIEMENS

Лист тех. данных 3RK1105-1BG04-2CA0

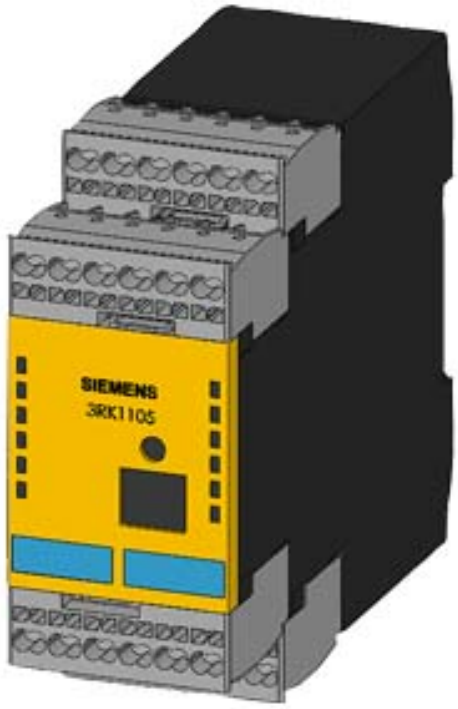

ASISAFE ENHANCED SAFETY MONITOR 2 F-RO, 2 ENABLING CIRCUITS, IP20, WITH SPRING-LOADED TERMINALS (REMOVABLE), SAFE OUTPUT RELAY RESPONSE TIME MAX. 40 MS, MONITOR TYPE 4, VERSION 3, APPLICABLE UP TO CATEGORY 4 (EN 954-1), UP TO PL E (EN ISO 13849-1), UP TO SIL 3 (IEC 61508), FOR AS-INTERFACE / AS-I SAFETY AT WORK

Общие технические данные:		
Исполнение продукта		монитор системы безопасности с расширенной функциональностью
Протокол осуществляется поддержка протокол AS-Interface		да
Тип		2 деблокированные цепи
Количество деблокирующих цепей		2
Время срабатывания макс.	ms	40
Исполнение электрического подключения входов и выходов		пружинный зажим
Расчетный рабочий ток Ie		
• AC-12, 50/60 Гц 250 В	A	3
• AC-15, 50/60 Гц		
— 115 В	A	3
— 230 В	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 В	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 В	A	1
— 115 В	A	0,1

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

— 230 В	A	0,05
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		A
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		F

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
• во время хранения	°C	-30 ... +70
Степень защиты IP		IP20

Данные по механике:

Ширина	mm	45
Высота	mm	108
Глубина	mm	120
Вид крепления		болты / монтажная шина

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval				Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
CSA	TÜV	UL	EAC	Baumusterprüfbescheinigung	EG-Konf.

Shipping Approval

ABS	BUREAU VERITAS	DNV	LRS	PRS	RINA

Shipping Approval	other	
RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK11051BG042CA0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK11051BG042CA0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK11051BG042CA0&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG