SIEMENS

Лист тех. данных 3RS1000-1CD20



Рисунок аналогичен

TEMPERATURE MONITORING RELAY FOR PT100, EXCEEDING OF 1 THRESH. VAL., WIDTH 22ND5 MM 0 C - 200 C, 24V AC/DC 1 NO + 1 NC, CLOSED-CIRC.PRINC. SCREW CONNECTION

Общие технические данные:		
Вид напряжения		AC/DC
Частота напряжения питания 1 для вспомогательных цепей и цепей управления		
• расчетное исходное значение	Hz	50
• расчетное конечное значение	Hz	60
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение	V	24
• при 60 Гц		
— расчетное значение	V	24
Управляющее напряжение питания 1 при постоянном токе		
• расчетное значение	V	24
Количество измерительных контуров		1
Функция продукта		
• Сохранение ошибок		нет
• внешний сброс		нет
измеряемая температура		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• исходное значение	°C	0
• конечное значение	°C	200
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		K
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения		
• для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
• Цоколь со штырьками		да
Исполнение сенсорного датчика с возможностью подключения		PT100 (щуп сопротивления)
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		1
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		1
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		0
Ширина	mm	22,5
Высота	mm	83
Глубина	mm	91

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	other
CCC	EAC	UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Umweltbestätigung

other

Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS10001CD20

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS10001CD20

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS10001CD20&lang=en

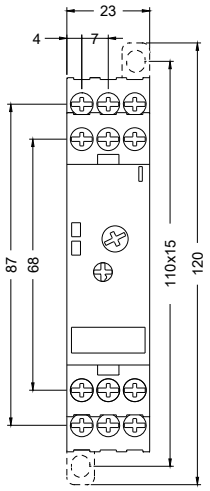

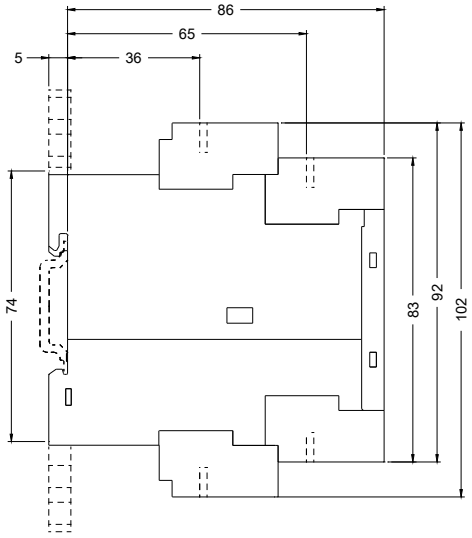

последнее изменение: 31.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG