
PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2925-5AB

3-фазная клемма ввода питания для 3-х фазной сборной шины Подключение сверху Типоразмер S00/S0

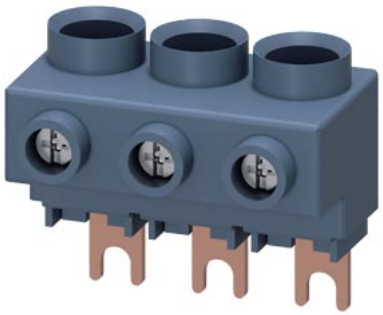

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		3-фазная клемма ввода питания
исполнение изделия		Сверху, типоразмер S0/S00
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	V	690
окружающая температура		
● при хранении	°C	-50 ... +80
● при эксплуатации	°C	-20 ... +60
допустимый ток длительной нагрузки макс.	A	63
Монтаж/ крепление/ размеры		
ширина	mm	45
высота	mm	39
глубина	mm	27
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
● для главных контактов		
— однопроводной		1x (2,5 ... 16 мм²)
— многопроводной		1x (2,5 ... 25 мм²)
— тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля		1x (2,5 ... 16 мм²)
● для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов		1x (10 ... 4)
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity

Confirmation

Test Certificates	Marine / Shipping

© Copyright Siemens

Special Test Certificate

Type Test Certificates/Test Report









Marine / Shipping	other	Railway
	Confirmation	Vibration and Shock










Environment

Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5AB
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2925-5AB
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=en

.
© Copyright Siemens

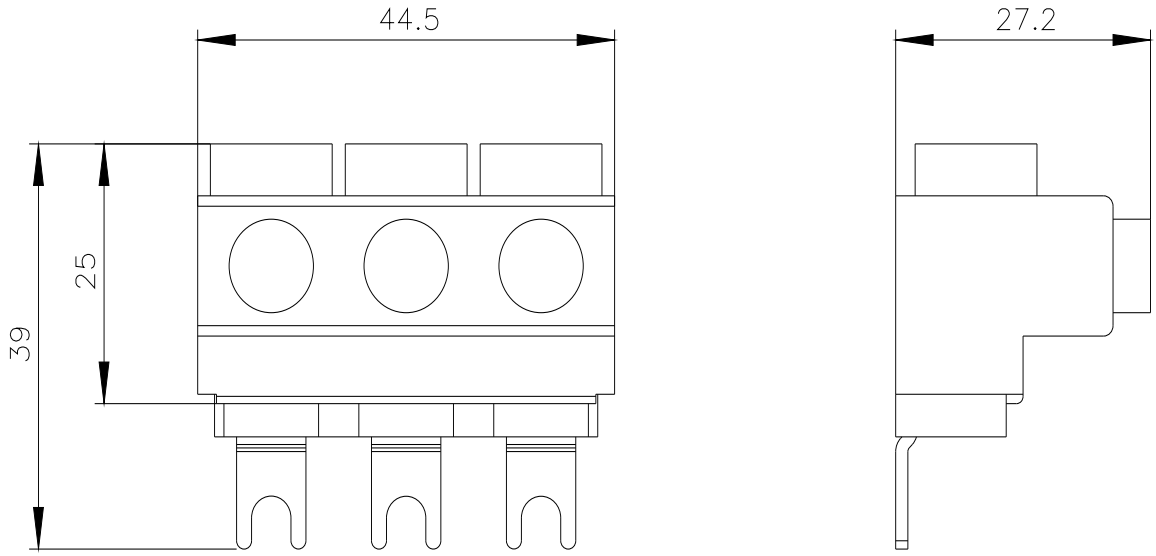

последнее изменение: 06.12.2022

© Copyright Siemens