SIEMENS

Лист тех. данных 3TX7002-1BF00

OUTPUT INTERFACE !!! PHASE-OUT PRODUCT !!! FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT OUR SALES STAFF! TERMINAL-TYPE COUPLING RELAY 1 CHANGEOVER, AC/DC 230V



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:	
Вид напряжения	AC/DC
Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	50 ... 60 Hz
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	
— минимально	230 V
— максимальное	230 V
— при 60 Гц расчетное значение	
— минимально	230 V
— максимальное	230 V
• при постоянном токе расчетное значение	
— минимально	230 V
— максимальное	230 V
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	1
Рабочий ток вспомогательных контактов	
• при DC-13	
— при 24 В	1 A
— при 110 В	0,2 A
— при 230 В	0,1 A
• при AC-15	
— при 24 В	3 A
— при 110 В	3 A
— при 230 В	3 A
Характеристика коммутационного процесса	моностабильный
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Исполнение электрического подключения Цоколь со штырьками	нет
Исполнение переключательной функции принудительно ведомый	нет
Компонент продукта Цоколь со штырьками	нет
Ширина	17,5 mm
Высота	60 mm
Глубина	62 mm

Условия окружающей среды:

Степень защиты IP	IP20
Температура окружающей среды во время эксплуатации	-25 ... +60 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	other
CCC	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig

other
Bestätigungen

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX70021BF00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX70021BF00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX70021BF00&lang=en

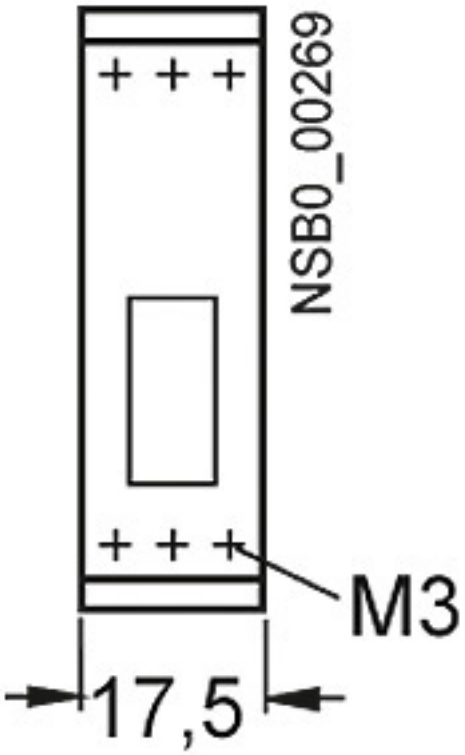

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 31.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG