SIEMENS

Лист тех. данных 3VA1125-4EF42-0AA0



CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS S ICU=36KA @ 415 V 4-POLE, LINE PROTECTION TM240, ATAM, IN=25A OVERLOAD PROTECTION IR=17,5A ...25A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=6,4...12,8 X IN NEUTRAL UNPROTECTED BUSBAR CONNECTION

версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Число полюсов	4
Общие технические данные	
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	15 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 380/415 В / при 50/60 Гц	8 000
Характеристики продукта / для нулевого проводника / с возможностью дооснащения / Защита от короткого замыкания и перегрузки	нет
Настраиваемые параметры	
Диапазон настройки / функция перегрузки L / время задержки tR / кривая I**2t / подключаемая память	нет
Функция продукта / защита от замыкания на землю	нет
Аксессуары	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя	да

условия окружающей среды

Степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40

Сертификаты

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
VDE	EAC	sonstig	RCM	EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	Shipping Approval				
sonstig	ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS

Shipping Approval	other
RMRS	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA11254EF420AA0


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA11254EF420AA0/all


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA11254EF420AA0

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

© Copyright Siemens AG

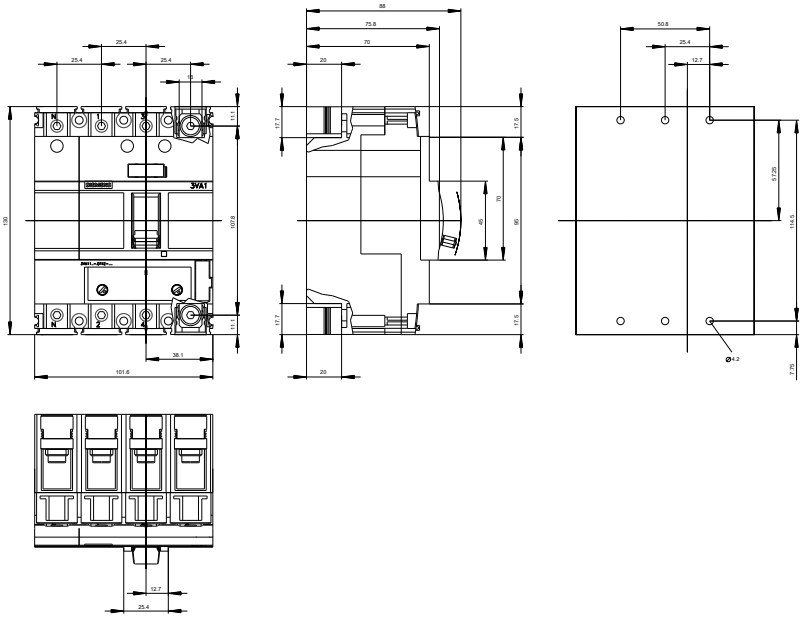

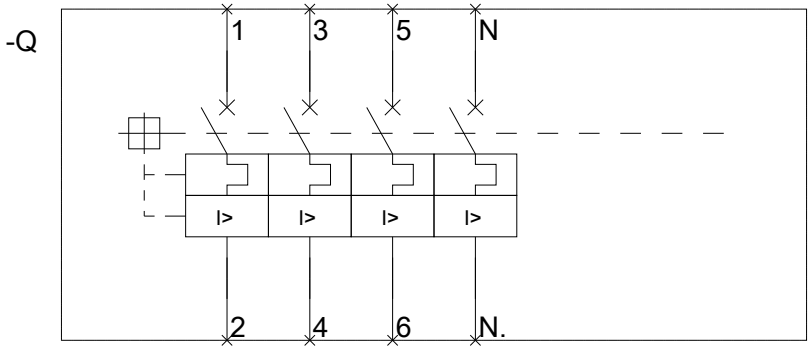

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 21.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG