
Сетевые модули

BNI DNT-104-000-Z004

Код заказа: BNI0001

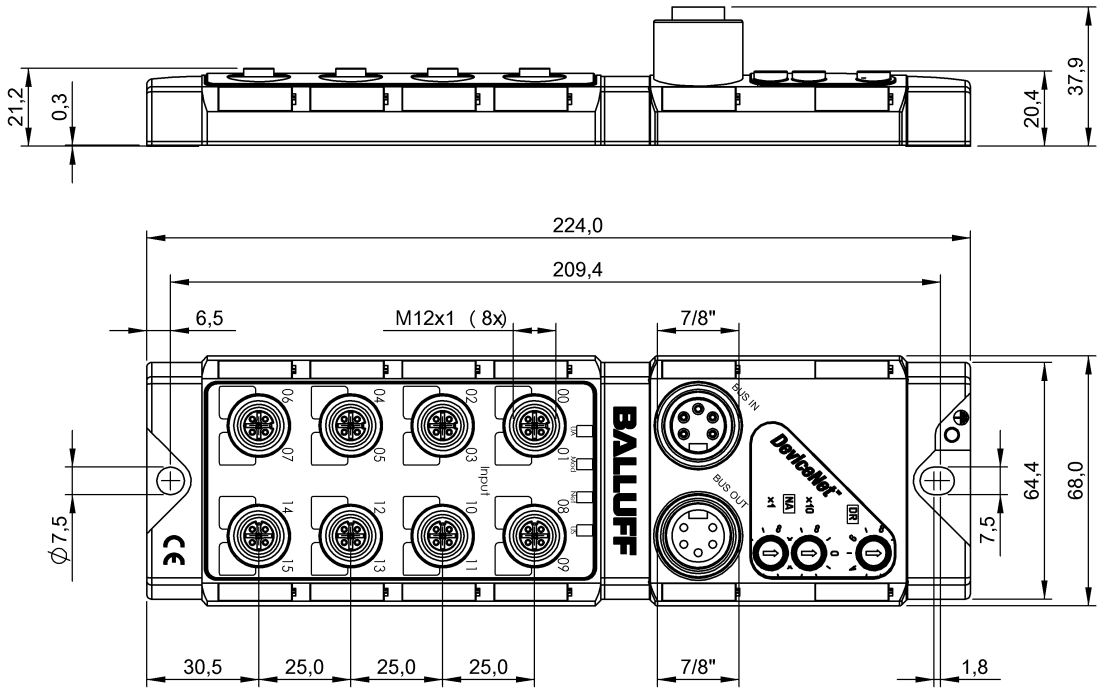

CE

Display/Operation

Индикатор питания датчиков US	СД зеленый
Индикатор функции переключения	СИД желтый

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм

Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Диапазон адресов	0 - 63
Рабочее напряжение Ub	18…30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Скорость передачи	125…500 kBaud
Суммарный ток US (датчик)	9.0 A

Environmental conditions

EN 60068-2-6 Вибрация	5…61 Гц, постоянная амплитуда 1 мм 61…500 Гц, постоянное ускорение 15 г
Степень защиты IEC 60529	IP67 в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5…70 °C
Температура хранения	-25…70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	92 a

General data

Комплект поставки	Табличка (20) Заглушка M12 (4 шт.) Лента заземления Пружинное кольцо Краткое руководство Винт M4x6
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма	двухрядный

Material

Защита поверхности	Cu 15 мк Ni 15 мк
Материал корпуса	цинк, Литье под давлением
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да

Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
Крепление ленты заземления	M4
Размеры	68 x 37.9 x 224 mm

Output/Interface

Интерфейс	DeviceNet
Цифровые входы	16x PNP, тип 2


Remarks

Указания по монтажу см. краткое руководство


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector view



Вход DeviceNet Конт. 1: экран Конт. 2: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: CAN H Конт. 5: CAN L



Выход DeviceNet Конт. 1: экран Конт. 2: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: CAN H Конт. 5: CAN L



Вход, порты Конт. 1: +24 В Конт. 2: сигнал 2 Конт. 3: 0 В Конт. 4: сигнал 1 Конт. 5: функциональная земля