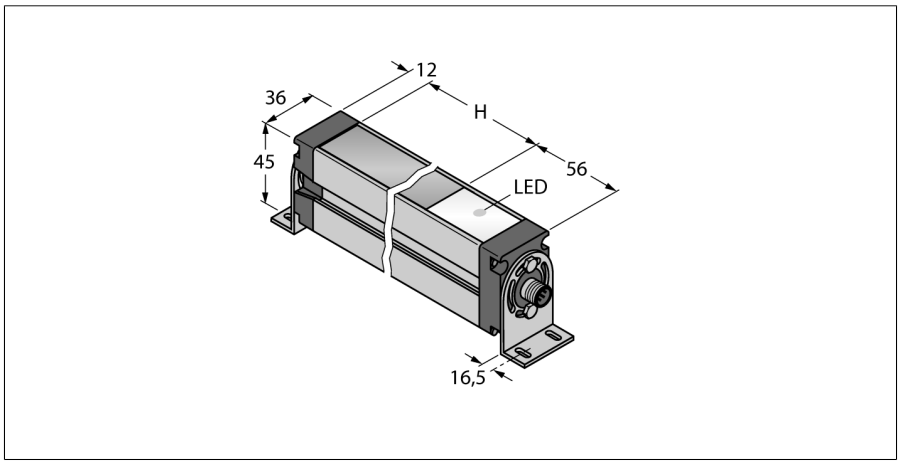
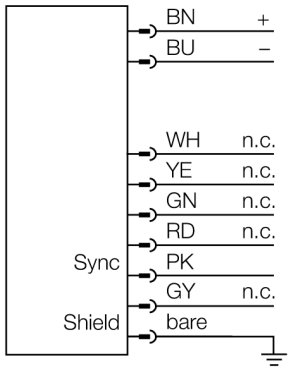
Измерительная световая завеса
Излучатель
EA5E1050Q



- **Разъем "папа", M12 x 1, 8-конт.**
- **Поле сканирования 1050 мм**
- **Степень защиты IP65**
- **Разрешение 5 мм**
- **Макс. диапазон 4 м**
- **В поставку включены 2 кронштейна EZA-MBK-11**
- **Рабочее напряжение 12…30 В DC**

Тип	EA5E1050Q
Идент. №	3075429
Функция	оппозитный датчик (излучатель)
Тип источника света	ИК
Оптическое разрешение	5 мм
Диапазон	400…4000 мм
Поле сканирования	1050 мм
Число лучей	210
Температура окружающей среды	-40…+70 °C
Рабочее напряжение	12…30 В =
Ток холостого хода I_0	≤ 400 мА
Задержка готовности	≤ 2 с
Функция бланкирования	да
Approvals	CE
Конструкция	Прямоугольный,EZ-Array
Размеры	45.2 мм x 36 мм x 1128 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Анодированный
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Степень защиты	IP65
Индикатор рабочего напряжения	светодиод,красн.

Схема подключения






Принцип действия

Измерительный фотобарьер EZ-Array идеален для задания размеров и профилирования изделий, контроля кромки или центра, обнаружения спада или пробела, а также подсчета деталей. Фотобарьер из двух частей легко монтируется. Электрические узлы встраиваются в корпус приемника и могут быть настроены через переключатели 6 DIP. Для особых функций фотобарьер можно настроить через ПК с помощью прилагаемого программного обеспечения. Для синхронизации излучателя и приемника следует просто соединить друг с другом их выходы синхронизации.

Edition • 2019-06-07T23:10:47+02:00

Измерительная световая завеса
Излучатель
EA5E1050Q

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
EZA-MBK-11	3071470	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-12	3071756	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-20	3072587	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных с разрешением 14 и 30 мм	

Edition • 2019-06-07T23:10:47+02:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com