
E30403

WELDING THERMOWELL G1/2 V4A

Принадлежности

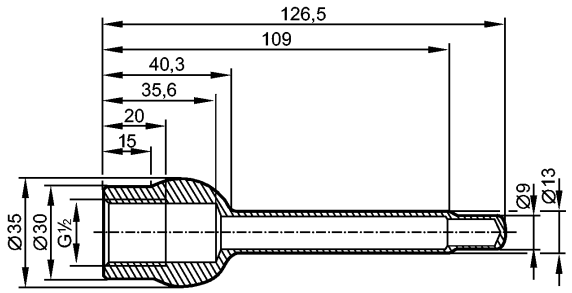

Made in Germany

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Характеристики		
Погружная гильза с вварным адаптером		
Ø 35 mm		
Условия эксплуатации		
Предел прочности по давлению	[бар]	300
Механические данные		
Подключение к процессу		Ø 35 mm
для приборов с резьбовым соединением		G ½
Длина щупа L	[mm]	126,5
внутренний диаметр	[mm]	8,2
Исполнение		для типов TA343x, TAA431, TAD191
Материал		нерж. сталь V4A (1.4404)
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой		< 0,6
Вес	[kg]	0,18
Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		теплопроводящая паста
Примечания		
Упаковочная величина	[штука]	1