
Технические характеристики продукта
Характеристики

GV1L3
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА

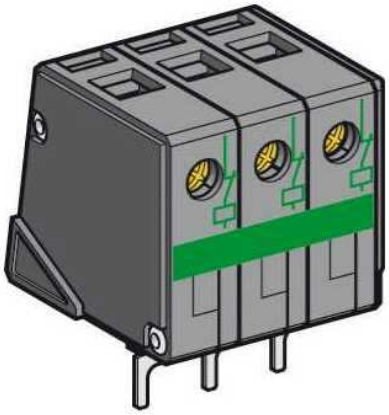

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Амплитудные ограничители
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для защиты

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	На автоматическом выключателе
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	63 A
Порог срабатывания	1500 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 test3 в соответствии с IEC 60947-1
Тип клемм	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля : гибкий - без конец кабеля
Момент затяжки	2.2 Н-м
Масса продукта	0.13 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.