SIEMENS

Лист тех. данных 6AV7861-6TB10-1BA0

SIMATIC FLAT PANEL PRO 19 INCH TOUCH TFT-DISPLAY 1280X1024 PIXEL RESOLUTION 24V DC / 230V AC COMBINED VGA, DVI-D INTERFACE CABLE LENGTH UP TO 30M FULLY ENLOSED IP65/NEMA4 ACC. TO IP65, ENCLOSURE TYP 4

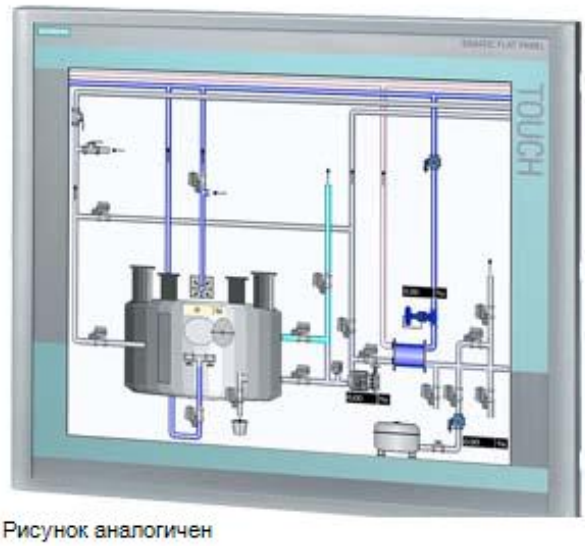


Рисунок аналогичен

Обозначение типа продукта	
Дисплей	
Модель дисплея	TFT
Диагональ экрана	19 in
Размер видимой части экрана (HxV) в мм	376 x 301
Угловой размер	160° x 160°
Конфигурация экранной индикации (OSD)	Да
Число цветов (бит-уровни)	16,7 млн
Число цветов	16 000 000; 16,7 млн
Разрешение (пикселей)	
• Горизонтальное разрешение	1 280 Pixel
• Вертикальное разрешение	1 024 Pixel
• Разрешение (Ш x В в пикселях)	1280 x 1024
Общие характеристики	
• Яркость/контрастность	> 300 кд/м² / 300:1
Элементы управления	
Устройство ввода	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Управление перемещением курсора встроенной мышью	Нет
Клавиатура	
• Функциональные клавиши	Нет
— Число функциональных клавиш	0

Вид конструкции/монтаж	
Возможен монтаж в стойку	Нет
Крепление VESA	Да

Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Допустимый диапазон, нижний предел (перем. ток)	90 V
Допустимый диапазон, верхний предел (перем. ток)	264 V

Интерфейсы	
Видеоинтерфейсы	
• аналоговый видеосигнал (VGA)	Да

Степень защиты и класс защиты	
IP20 спереди	Да
IP54 спереди	Да
IP65 спереди	Да
IP20 сзади	Да
IP54 сзади	Да
IP65 сзади	Да

Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск UL	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Нет
Сертификат безопасности SIBE	Нет
Допуск для судостроения	
• Germanischer Lloyd (GL)	Нет
• American Bureau of Shipping (ABS)	Нет
• Bureau Veritas (BV)	Нет
• Det Norske Veritas (DNV)	Нет
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Нет
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Нет

Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	483 mm
Высота лицевой панели корпуса	400 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG